


半自动膜材敷贴装置

DH-7200PJ

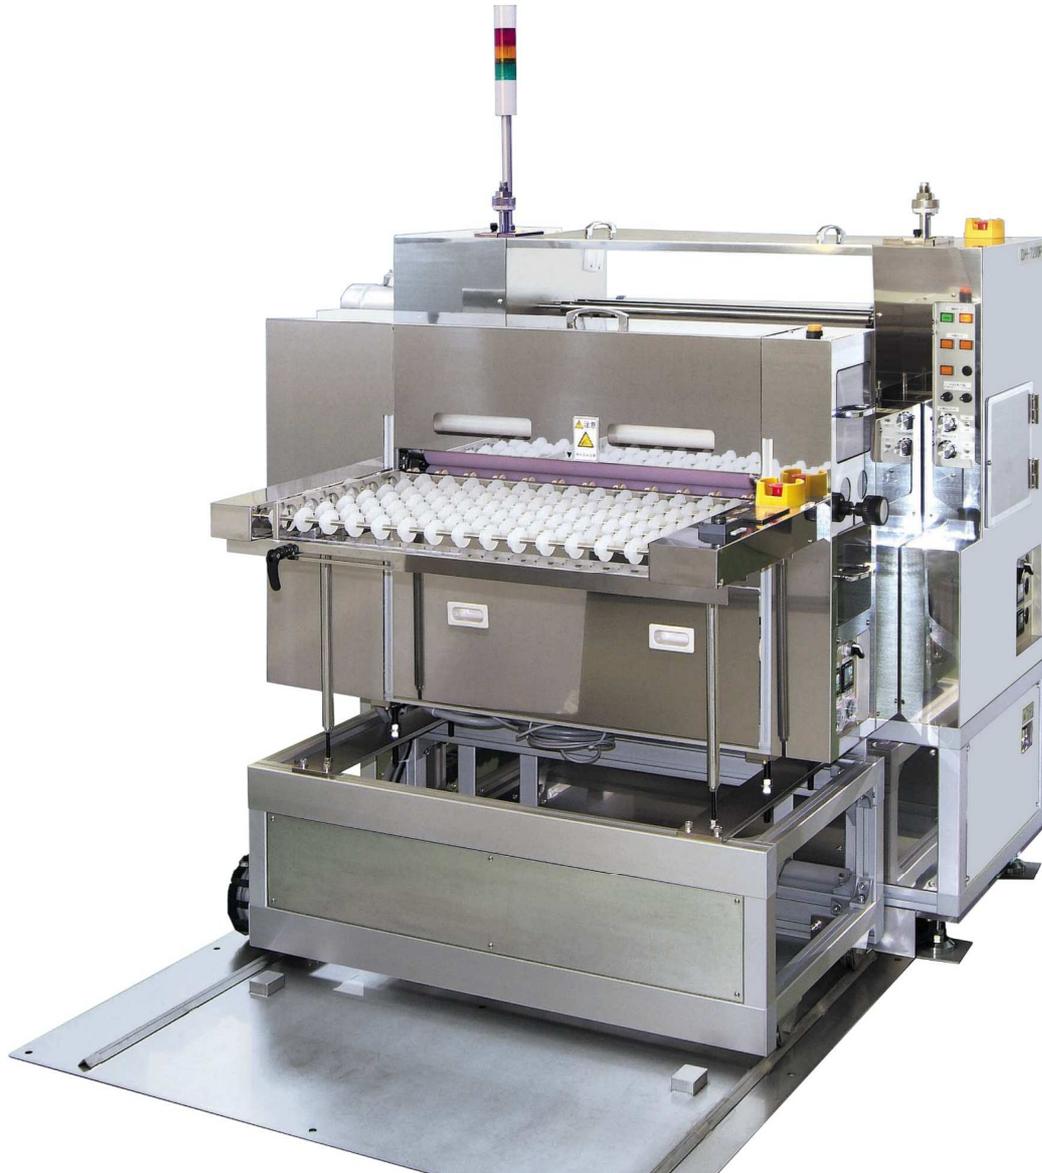

DATA

该设备为半自动干膜敷贴机，由清洁装置和预热（三连）贴膜机二合一组合而成的设备。增加清洁装置后的贴膜机不需要人员进行贴膜前的基板清理可有效提高工作效率。

将基板投入之后「去尘⇒预热⇒贴膜」可自动完成。

为了方便替换膜材，清洁机采用滑动滚轮确保替换的空间。

以及将预热滚筒和压制滚筒的行程加宽确保方便替换

※可以根据客户要求选择预热滚筒的胶面硬度以及材质

※本设备没有自动切割功能

〈标准规格〉

・装置尺寸	約(W)1470×(D)1280×(H)1820mm
・传送速度	0.2~3m/min
・基板尺寸	250~610mm
・电源电压	各种类对应
・重量	約700kg